




DIŞ
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ



AURORA

WALLWASHER



WALLWASHER

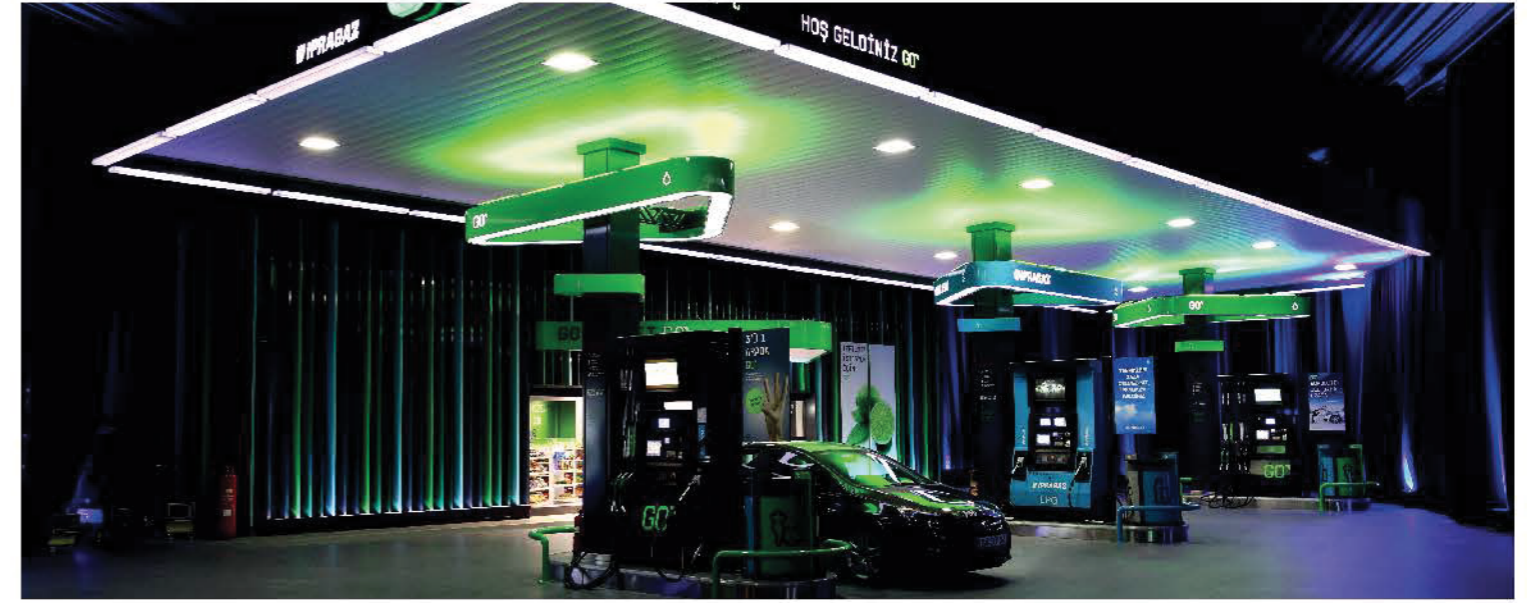

Auro wallwasher dış mekan duvar boyama ve doğrusal yüzey aydınlatmalarda kullanılmak üzere üretilmiş 35x35 klif power led lineer aydınlatma ürünleridir.
IP65 koruma sınıfına haiz tek renk ve RGB olarak renk seçenekleri vardır.
Tüm kontrol sistemlerine uyumlu çalışır ortalama aydınlatma alanı 8 ile 15 metredir.
Farklı optik lens ile istenilen açıda aydınlatma sağlar.

IP65 koruma sınıfına haiz özel alüminyum profil gövde yan kapaklar polikarbon ve özel contalama sistemi , siyah mat alüminyum ve eloksallı alüminyum gövde rengi ve duvar montajına uygun montaj aparatları

50.000 saat ömürlü 35x35 klifli power led alüminyum pcb.
50.000 saat kullanım ömürlü kısa devre ,aşın akım ,aşın ısı korumalı driver.

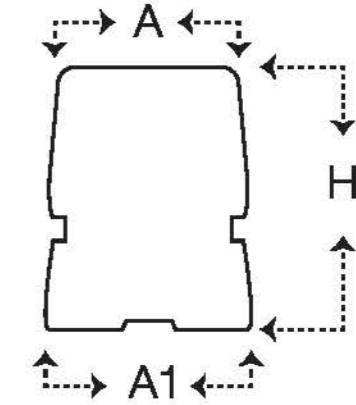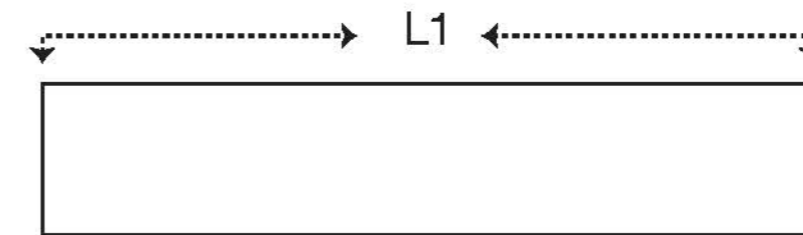


RENK SEÇENEKLERİ



WATT	4000K LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	ÖLÇÜLER			NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	S.KODU
				A	A1	L1			
3	600	3000/4000/6500	≥80	55	65	100	0,25	AWW10LED3/4000	47100703
6	1200	3000/4000/6500	≥80	55	65	180	0,44	AWW18LED6/4000	47180706
9	1800	3000/4000/6500	≥80	55	65	250	0,62	AWW25LED9/4000	47250709
12	2400	3000/4000/6500	≥80	55	65	350	0,86	AWW35LED12/4000	47350712
18	3600	3000/4000/6500	≥80	55	65	500	1,23	AWW50LED18/4000	47500718
24	4800	3000/4000/6500	≥80	55	65	650	1,48	AWW65LED24/4000	47650724
36	7200	3000/4000/6500	≥80	55	65	960	2,46	AWW96LED36/4000	47960736
54	10800	3000/4000/6500	≥80	55	65	1400	3,60	AWW140LED54/4000	47140754

AURORA

Zemin Gömme

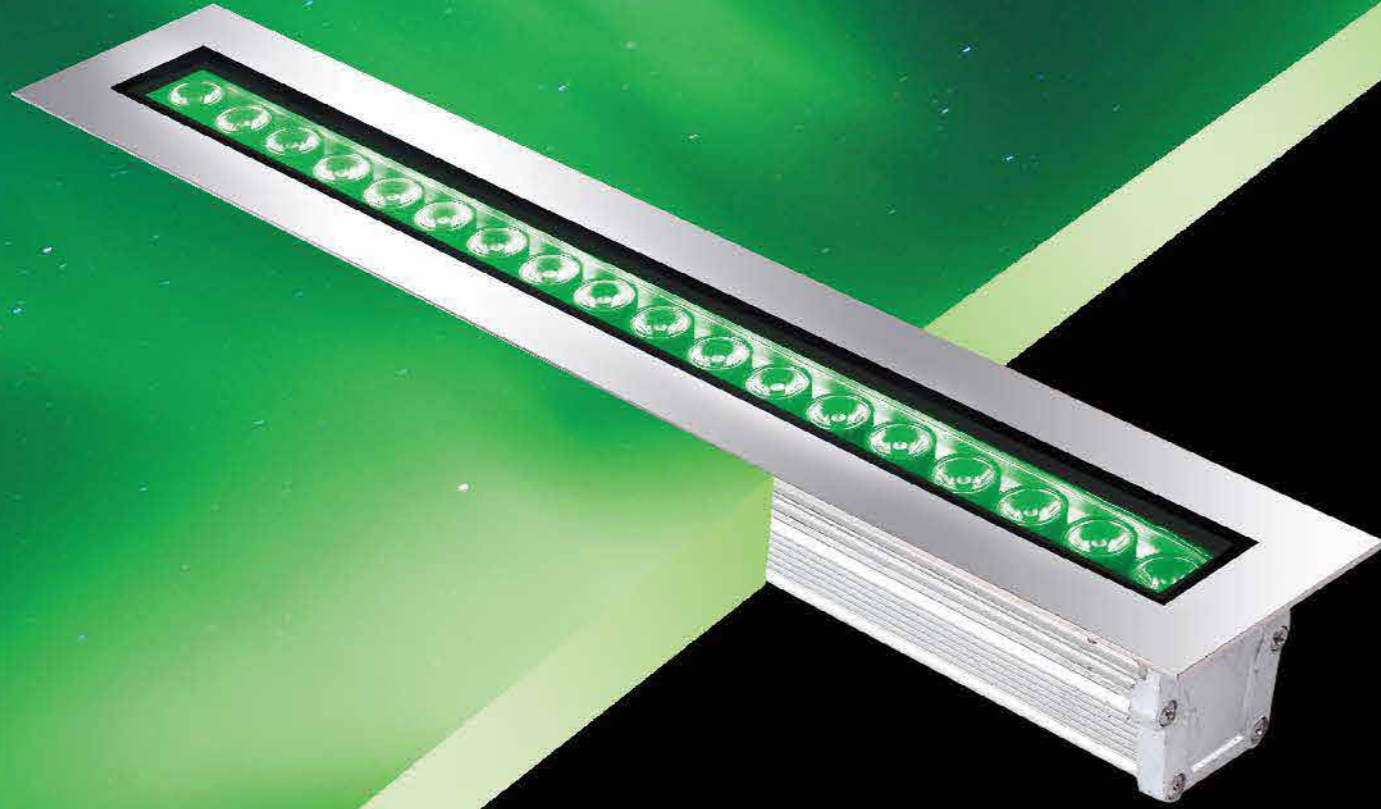

 Lightbox®




AURA STEP
WALLWASHER

Auro step wallwasher zemin gömme duvar boyama ve doğrusal yüzey aydınlatmalarda kullanılmak üzere üretilmiş 35x35 kılıf power led lineer aydınlatma ürünleridir.
IP65 koruma sınıfına haiz tek renk ve RGB olarak renk seçenekleri vardır.
Tüm kontrol sistemlerine uyumlu çalışır ortalama aydınlatma alanı 8 ile 15 metredir.
Farklı optik lens ile istenilen açıda aydınlatma sağlar.

IP65 koruma sınıfına haiz özelalüminyum profil gövde yan kapaklar polikarbon ve özel contalama sistemi , siyah mat alüminyum ve eloksallı alüminyum gövde rengi ve duvar montajına uygun montaj aparatları

50.000 saat ömürlü 35x35 kılıflı power led alüminyum pcb.
50.000 saat kullanım ömürlü kısa devre ,aşırı akım ,aşırı ısı korumalı driver.

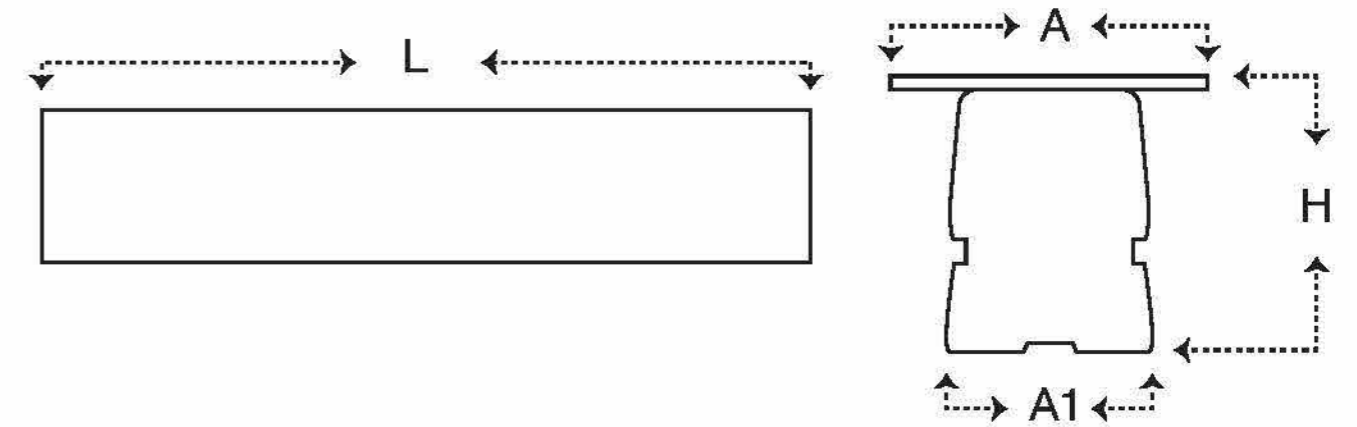


WATT	4000K LUMEN	RENK SICAĞIĞI		ÖLÇÜLER				NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	S.KODU
		3000/4000/6500	CRI	A	A1	L1	H			
3	600	3000/4000/6500	≥80	70	65	200	80	0,76	AWWSA20LED3/4000	48200703
6	1200	3000/4000/6500	≥80	70	65	280	80	1,12	AWWSA28LED6/4000	48280706
9	1800	3000/4000/6500	≥80	70	65	350	80	1,40	AWWSA35LED9/4000	48350709
12	2400	3000/4000/6500	≥80	70	65	430	80	1,72	AWWSA43LED12/4000	48430712
18	3600	3000/4000/6500	≥80	70	65	590	80	2,36	AWWSA59LED18/4000	48590718




APRLED90/PWR

- 90 Watt
- 11.000 lümen
- IP 65 koruma sınıfı
- 35x35 kılıf power led
- Özel soğutma sistemi
- Aluminyum ekstrüzyon gövde
- 10° ile 120° arası optik lens
- 50.000 saat kullanım ömürlü driver
- 50.000 saat kullanım ömürlü power led
- 3000-4000-6500 Kelvin ışık rengi

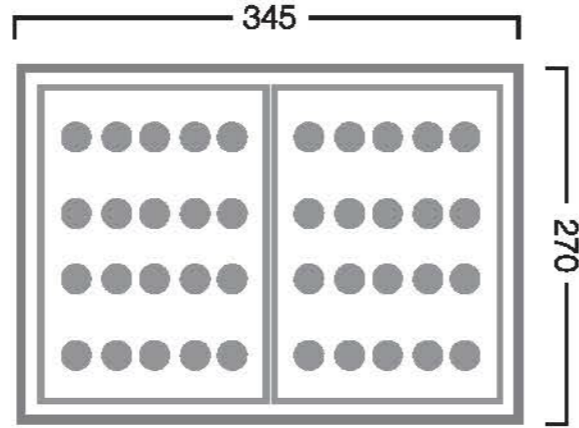


APRLED45/PWR

- 45 Watt
- 5.000 lümen
- IP 65 koruma sınıfı
- 35x35 kılıf power led
- Özel soğutma sistemi
- Aluminyum ekstrüzyon gövde
- 10° ile 120° arası optik lens
- 50.000 saat kullanım ömürlü driver
- 50.000 saat kullanım ömürlü power led
- 3000-4000-6500 Kelvin ışık rengi

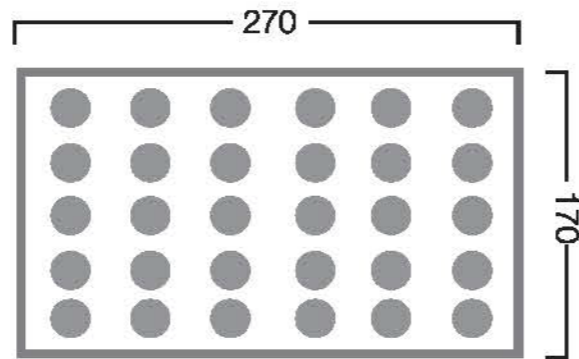

APRLED100/PWR


- 100 Watt
- 12.000 lümen
- IP 67 koruma sınıfı
- 35x35 kılıf power led
- Özel soğutma sistemi
- Aluminyum ekstrüzyon gövde
- 10° ile 120° arası optik lens
- 50.000 saat kullanım ömürlü driver
- 50.000 saat kullanım ömürlü power led
- 3000-4000-6500 Kelvin ışık rengi

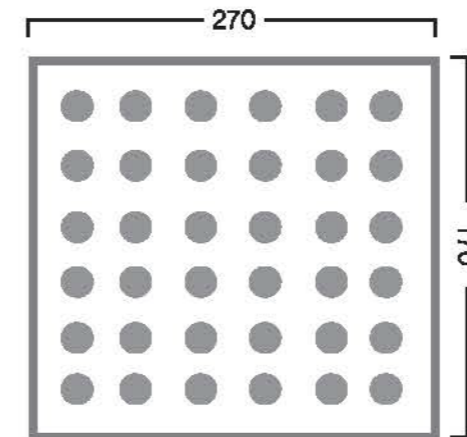




APRLED200/COB

- 150 / 200 Watt
- 13.000 / 18.000 lümen
- 10 Kg
- IP 65 koruma sınıfı
- 35x35 kılıf power led
- Özel soğutma sistemi
- Aluminyum ekstrüzyon gövde
- 10° ile 120° arası optik lens
- 50.000 saat kullanım ömürlü driver
- 50.000 saat kullanım ömürlü COB
- 3000-4000-6500 Kelvin ışık rengi

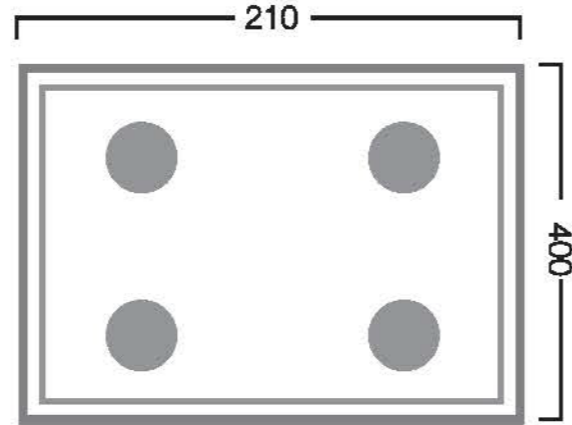


APRLED60/COB

- 60 / 80 / 100 Watt
- 5500 / 7300 / 9800 lümen
- 4,2 Kg
- IP 65 koruma sınıfı
- 35x35 kılıf power led
- Özel soğutma sistemi
- Aluminyum ekstrüzyon gövde
- 10° ile 120° arası optik lens
- 50.000 saat kullanım ömürlü driver
- 50.000 saat kullanım ömürlü COB
- 3000-4000-6500 Kelvin ışık rengi

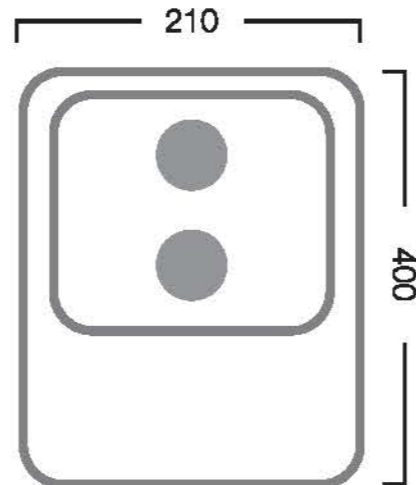


ARDLED150/PWR

- 150 Watt
- 15.000 lümen
- IP 65 koruma sınıfı
- 35x35 kılıf power led
- Özel soğutma sistemi
- Aluminyum ekstrüzyon gövde
- 10° ile 120° arası optik lens
- 50.000 saat kullanım ömürlü driver
- 50.000 saat kullanım ömürlü power led
- 3000-4000-6500 Kelvin ışık rengi

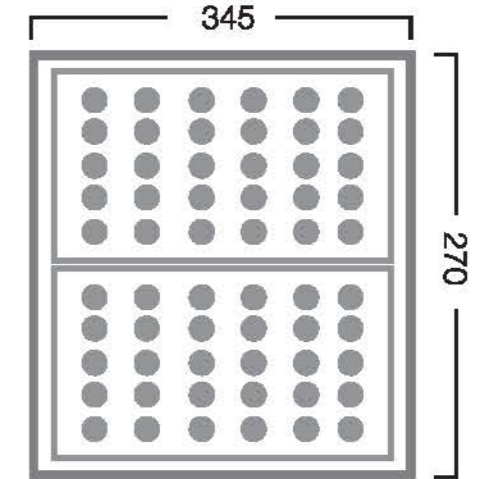

ARDLED70/PWR

- 70 Watt
- 7.000 lümen
- IP 65 koruma sınıfı
- 35x35 kılıf power led
- Özel soğutma sistemi
- Aluminyum ekstrüzyon gövde
- 10° ile 120° arası optik lens
- 50.000 saat kullanım ömürlü driver
- 50.000 saat kullanım ömürlü power led
- 3000-4000-6500 Kelvin ışık rengi

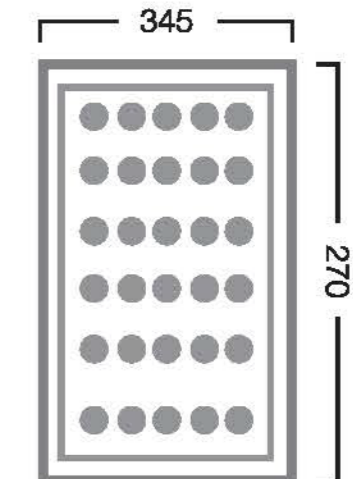



www.lightbox.com.tr - www.aydinelektrik.com
Tel: 0(212) 293 1591 - 0(212) 244 9965 - 0(212) 249 8056
Fax: 0(212) 292 5761

Turkey