

LED
PROFILLER



Led Profil



GÖVDE

Gövde alüminyum profil
Maximum 5 metreye kadar üretilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

Aşırı akım, aşırı ısı ve kaçak akım korumalı harici driver.
50.000 saat kullanım ömrü Mac Adam 3 renk toleransına sahip
yüksek verimli SMD led kart. İsteğe bağlı dim ve acil aydınlatma.


DİFÜZÖR

Düz şeffaf ve opal difüzör / Bombeli şeffaf ve opal difüzör


RENK SEÇENEKLERİ



WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	LED SAYISI	LED TİPİ	SÜRÜCÜ TİPİ	ÖLÇÜLER			ÜRÜN KODU	S.KODU
						A1	L1	H		
24	2400	2700-3000 4000-6500	60	5630	24	19	1000	11	ALEDPRO24	41100724
15,6	1626	2700-3000 4000-6500	60	5630	24	19	1000	11	ALEDPRO15	41100715
14,4	1300	2700-3000 4000-6500	60	5630	24	19	1000	11	ALEDPRO14	41100714
10,8	975	2700-3000 4000-6500	45	5630	24	19	1000	11	ALEDPRO10	41100710
12	1080	3000-4000-6500	30	2835	12	19	1000	11	ALEDPRO12	41100712
9,6	850	3000-4000-6500	60	2835	24	19	1000	11	ALEDPRO9	41100709
4,8	450	3000-4000-6500	24	2835	24	19	1000	11	ALEDPRO4	41100704

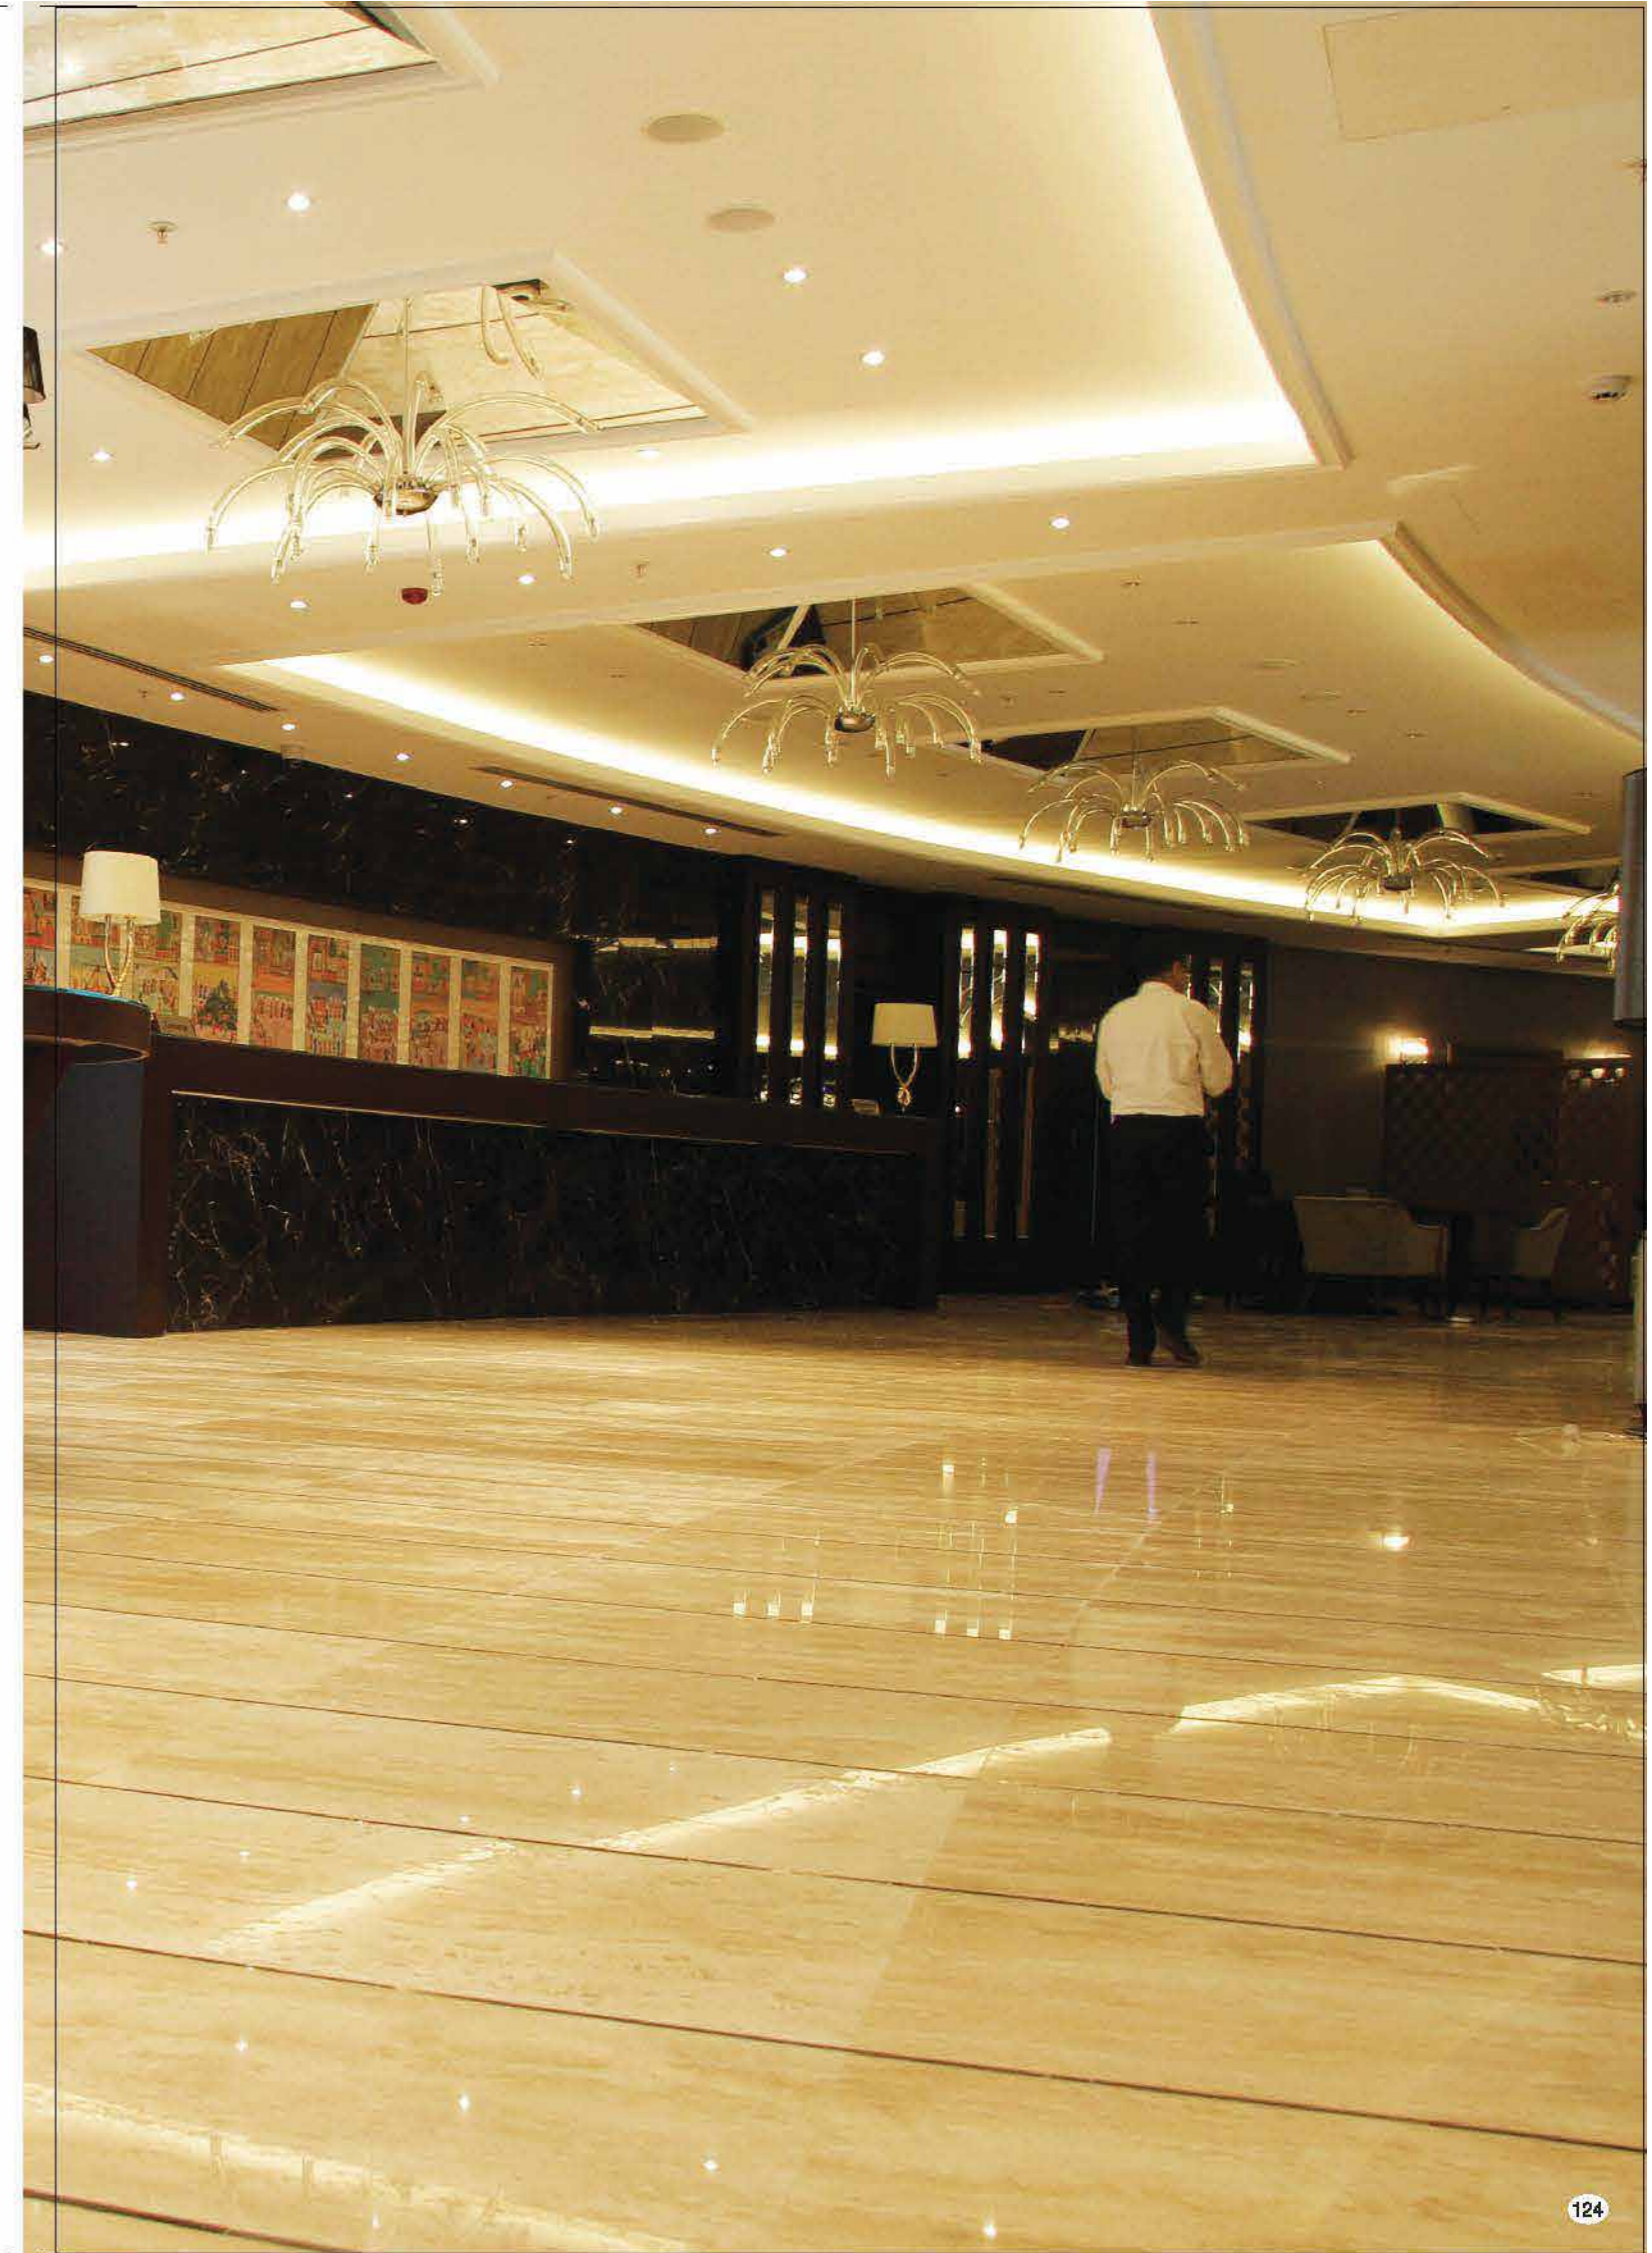

Led Bar (POWER)

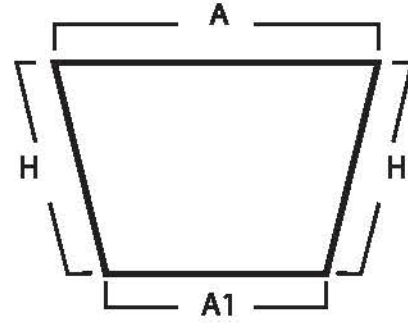

GÖVDE

Gövde eloksal kaplamalı alüminyum profil, PC sonlama uç kapağı
İstenildiğinde siyah veya beyaz boyanabilir.
Gövde istenildiğinde askı aparatı ile sarkıt olarak monte edilebilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömürlü düşük enerji kayıplı aşırı akım korumalı harici driver.
Led: 50.000 saat kullanım ömürlü Mac Adam 3 renk toleransına sahip
yüksek verimli 35x35 klif power led.15° - 60° derece arası lens seçenekleri.

DIFÜZÖR


Şeffaf difüzör.

RENK SEÇENEKLERİ



WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI		ÖLÇÜLER				NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	S. KODU
		CRI	A	A1	L1	H				
72	6400	3000-4000-6500	80	40	30	1000	30	0,78 Kg	ALEDBAR72/POWER	42100772

Led Bar (SMD)

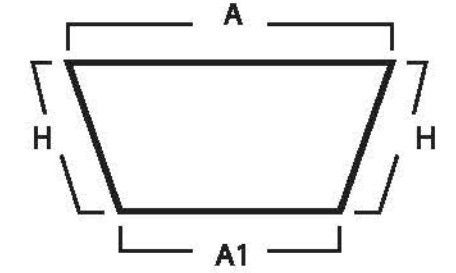

GÖVDE

Gövde eloksal kaplamalı alüminyum profil, PC sonlama uç kapağı
İstenildiğinde siyah veya beyaz boyanabilir.
Gövde istenildiğinde askı aparatı ile sarkıt olarak monte edilebilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömürlü düşük enerji kayıplı aşırı akım korumalı harici driver.
Led: 50.000 saat kullanım ömürlü Mac Adam 3 renk toleransına sahip
yüksek verimli SMD led kart.

DIFÜZÖR

Şeffaf difüzör.


RENK SEÇENEKLERİ



WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI		ÖLÇÜLER				NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	S. KODU
		CRI	A	A1	L1	H				
15	1500	3000-4000-6500	80	40	30	1000	15	0,57 Kg	ALEDBAR15/SMD	42100715

Led Profil PC

ENJOYLED

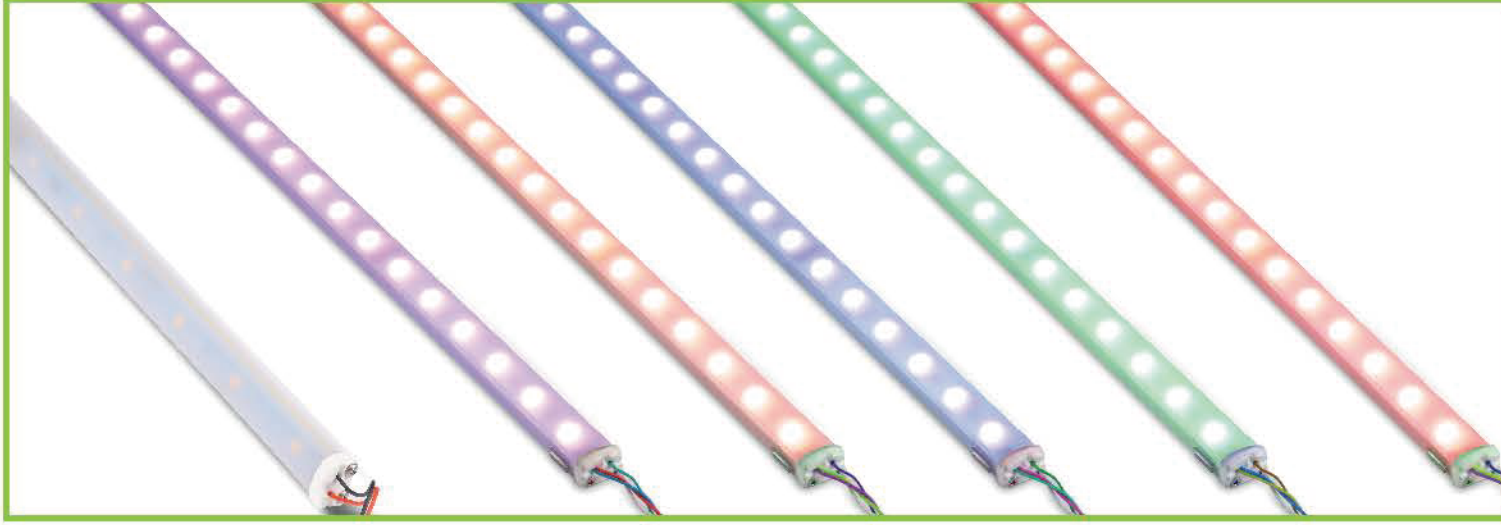


GÖVDE


PMMA akrilik tüpPVC yan kapaklar, istenildiğinde IP65 koruma, bağlantı konnektörleri ve metal montaj aparatları.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömürlü düşük enerji kayıplı aşın akım korumalı driver.
Led: 50.000 saat kullanım ömürlü Mac Adam 3 renk toleransına sahip yüksek verimli SMD led kart.İsteğe bağlı dim ve acil aydınlatma.Led devresi 5 sene garantilidir.

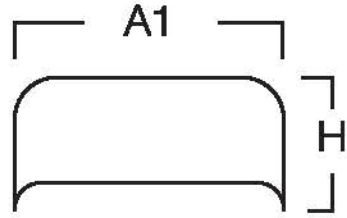


RENK SEÇENEKLERİ



WATT	VOLT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	ÖLÇÜLER A1	H	L1	ÜRÜN KODU	SİPARİŞ KODU
12	24	1058	3000-4000-6500	80	20	13	1000	APCLED/12	43100712
15	24	1322	3000-4000-6500	80	20	13	1000	APCLED/15	43100715
18	24	1600	3000-4000-6500	80	20	13	1000	APCLED/18	43100718
23	24	2000	3000-4000-6500	80	20	13	1000	APCLED/23	43100723
30	24	2700	3000-4000-6500	80	20	13	1000	APCLED/30	43100730

Led Tüp (RGB)

PLAYLED

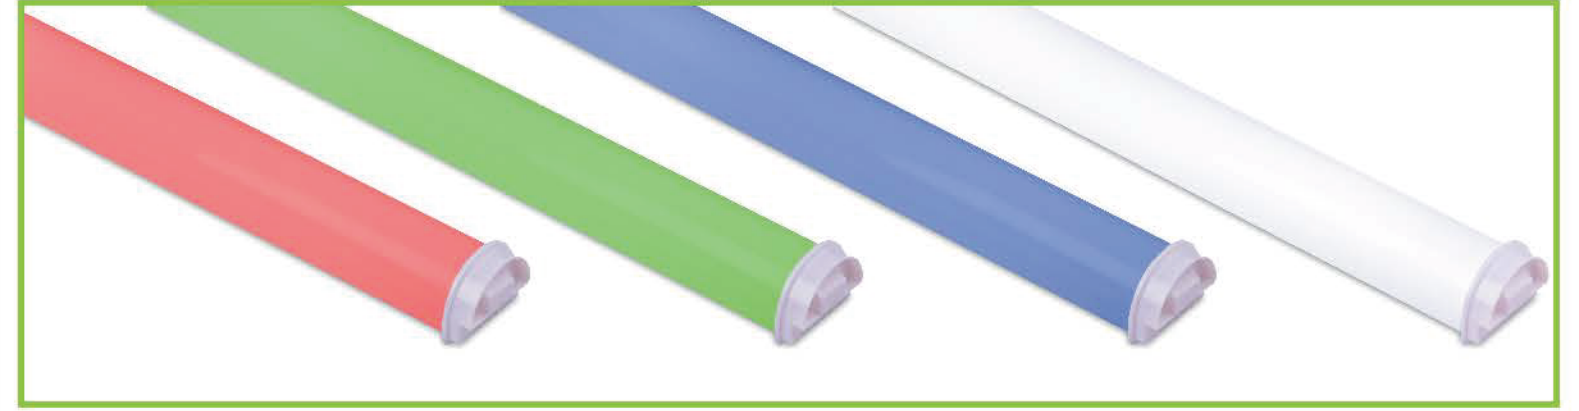


GÖVDE

Dış etkenlere dayanıklı polikarbon opal gövde.

ELEKTRİK DEVRESİ

Yüksek verimli led kart ,harici kullanılan aşın akım , aşırı ısı ve kaçak akım korumalı driver.

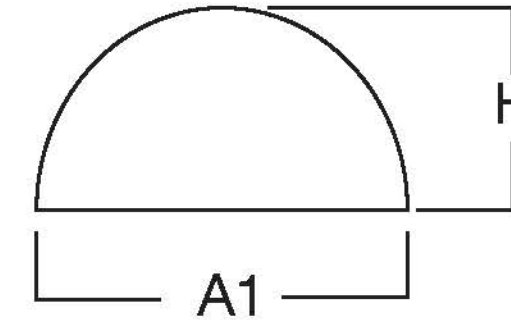


RENK SEÇENEKLERİ



WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	A1	ÖLÇÜLER L1	H	NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SİPARİŞ KODU
15	1300	4000	80	54	1000	42	0,27 Kg.	APLAYLED/15	44100715

Sıva Altı Led Profil

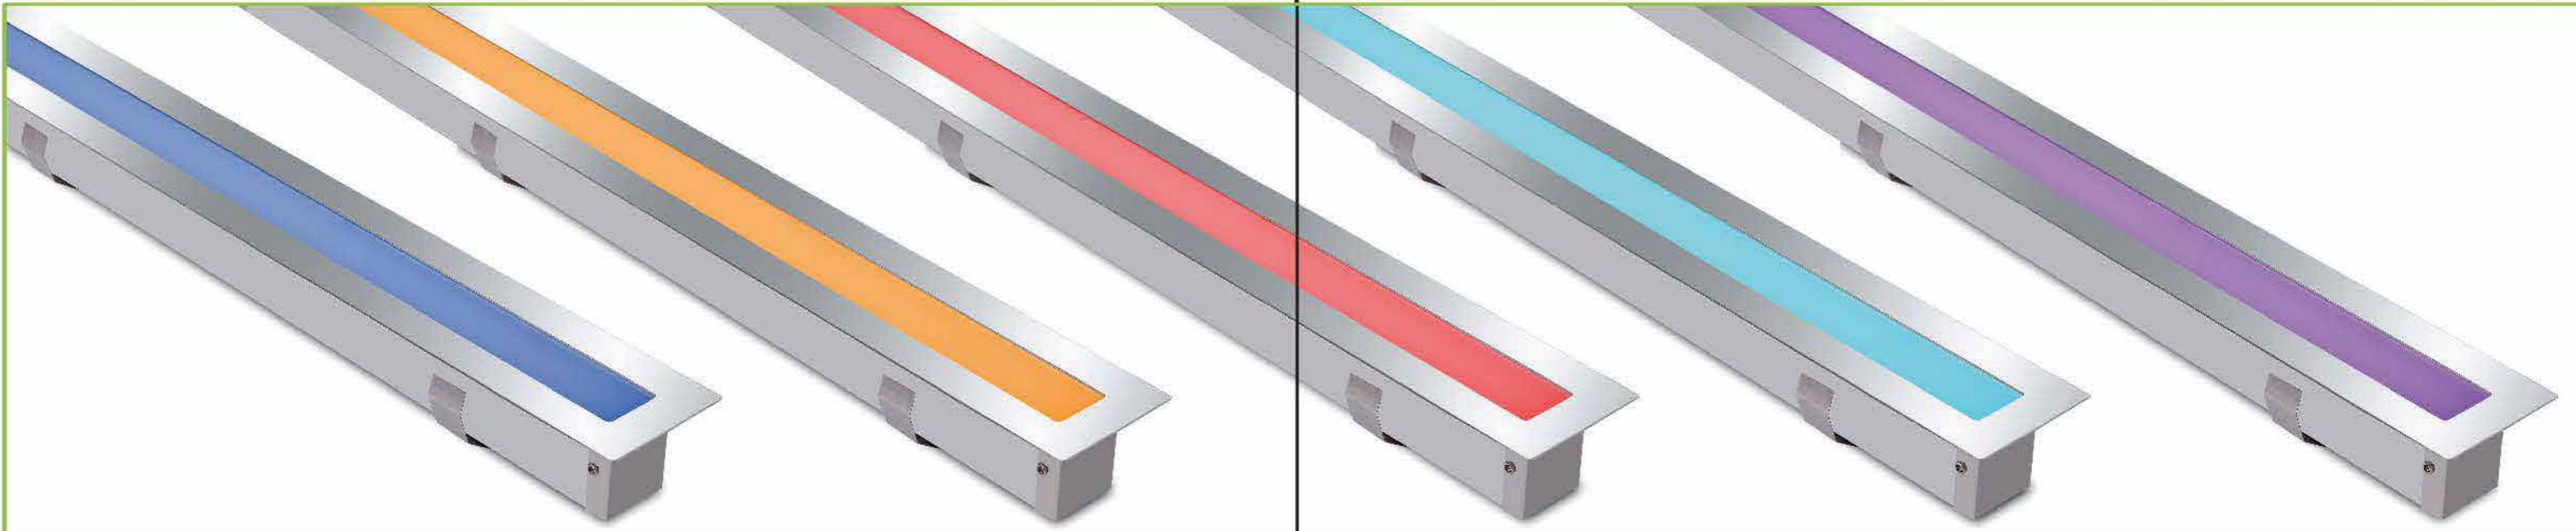

GÖVDE


Gövde alüminyum profil ,alüminyum sonlama kapağı.
Maximum yekpare olarak 3 metreye kadar üretim yapılabilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

Yüksek verimli led kart ,harici kullanılan aşırı akım ,
aşırı ısı ve kaçak akım korumalı driver.

DİFÜZÖR

Şeffaf ve opal difüzör.

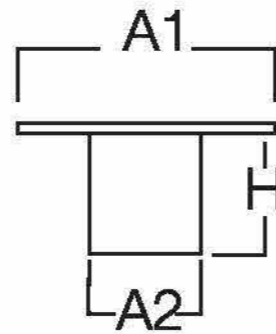


RENK SEÇENEKLERİ



WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	A1	A2	L1	H	NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SİPARİS KODU
15	1850	4000	80	60	42	1000	42	1,50	AWALLED/15	45100715



Power Led Linear

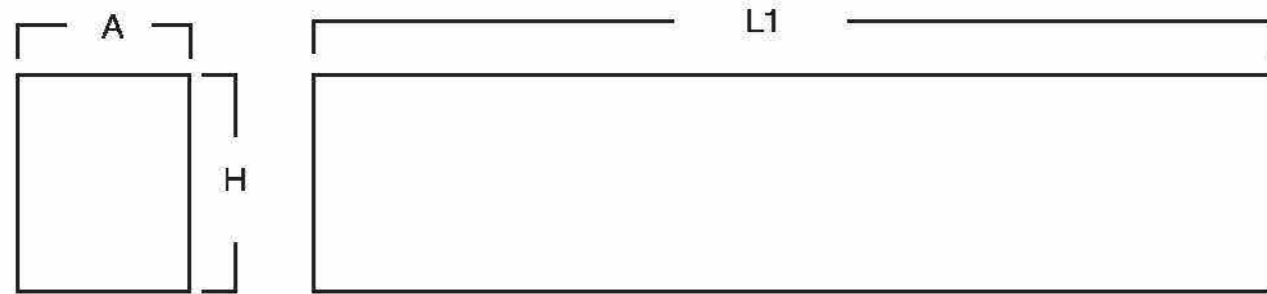

WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	ÖLÇÜLER			NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SIPARIS KODU
				A	L1	H			
3	600	3000-4000	80	47	100	60	0,31 Kg	ALINLED3/PWR	46100703
6	1200	3000-4000	80	47	180	60	0,52 Kg	ALINLED6/PWR	46180706
9	1800	3000-4000	80	47	250	60	0,783 Kg	ALINLED9/PWR	46250709
12	2400	3000-4000	80	47	350	60	0,94 Kg	ALINLED12/PWR	46350712
18	3600	3000-4000	80	47	500	60	1,56 Kg	ALINLED18/PWR	46500718
24	4800	3000-4000	80	47	650	60	1,9 Kg	ALINLED24/PWR	46650724
36	7200	3000-4000	80	47	960	60	2,912 Kg	ALINLED36/PWR	46960736
54	10800	3000-4000	80	47	1400	60	4,5 Kg	ALINLED54/PWR	46140754



GÖVDE

Gövde eloksal kaplamalı alüminyum profil, alüminyum sonlama uç kapağı istenildiğinde siyah veya beyaz boyanabilir. Gövde istenildiğinde askı aparatı ile sarkıt olarak monte edilebilir.



ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömürlü düşük enerji kayıplı aşın akım korumalı driver. Yüksek wattlarda driver haricen kullanılır. Led: 50.000 saat kullanım ömürlü Mac Adam 3 renk toleransına sahip yüksek verimli 35x35 Power led. 5 sene garantilidir.



RENK SEÇENEKLERİ



DİFÜZÖR

Şeffaf pleksi.