

SARKIT
AYDINLATMA
ÜRÜNLERİ



Panel Sarkit Armatür

SPICA



GÖVDE


Sac gövde alüminyum çerçeve.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömrü düşük enerji kaybı aşın akım korumalı driver
Led: 50.000 saat kullanım ömrü Mac Adam 3 renk toleransına sahip yüksek verimli led kartısteğe bağlı acil aydınlatma ve Dalı Dim sistemi.

DİFÜZÖR

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip homojen aydınlatma sağlayan pleksi.

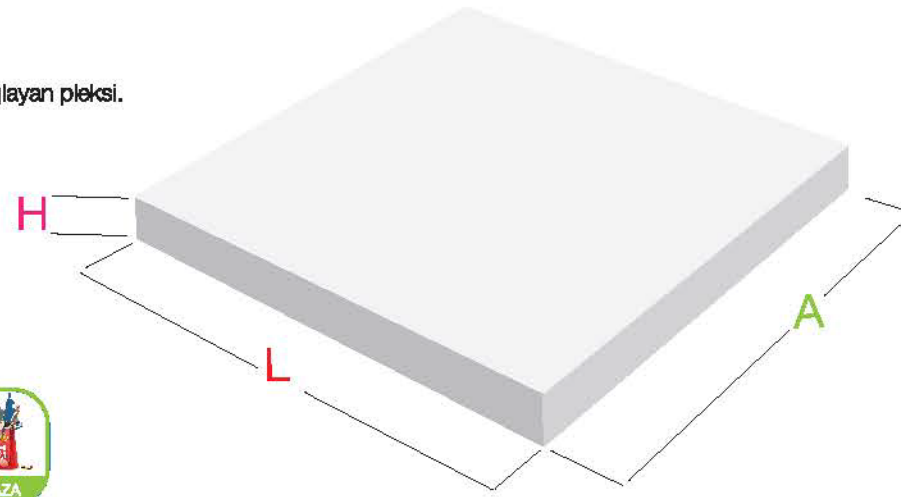

WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	A	ÖLÇÜLER L1	H	NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	S.KODU
45	5000	3000-4000	80	595	595	55	3,5	ASACST45LED/66	31066045
22,5	2500	3000-4000	80	300	595	55	2,0	ASACSTLED22/36	31036022
45	5000	3000-4000	80	300	1195	55	3,5	ASACSTLED45/312	31031245
11,25	1250	3000-4000	80	300	300	55	1,0	ASACSTLED12/33	31033012
36	3600	3000-4000	80	595	595	55	3,5	ASACSTLED36/66	31066036
18	1800	3000-4000	80	300	595	55	2,0	ASACSTLED18/36	31036018
36	3600	3000-4000	80	595	1195	55	2,0	ASACSTLED36/612	31061236
9	900	3000-4000	80	300	300	55	1,0	ASACSTLED9/33	31033009

Sarkit Armatür

ROUND



GÖVDE


Alüminyum gövde.
İstenildiğinde siyah veya beyaz boyanabilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömrü düşük enerji kaybı aşın akım korumalı driver
Led: 50.000 saat kullanım ömrü Mac Adam 3 renk toleransına sahip yüksek verimli led kartısteğe bağlı acil aydınlatma kiti.

DİFÜZÖR

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip homojen aydınlatma sağlayan pleksi.

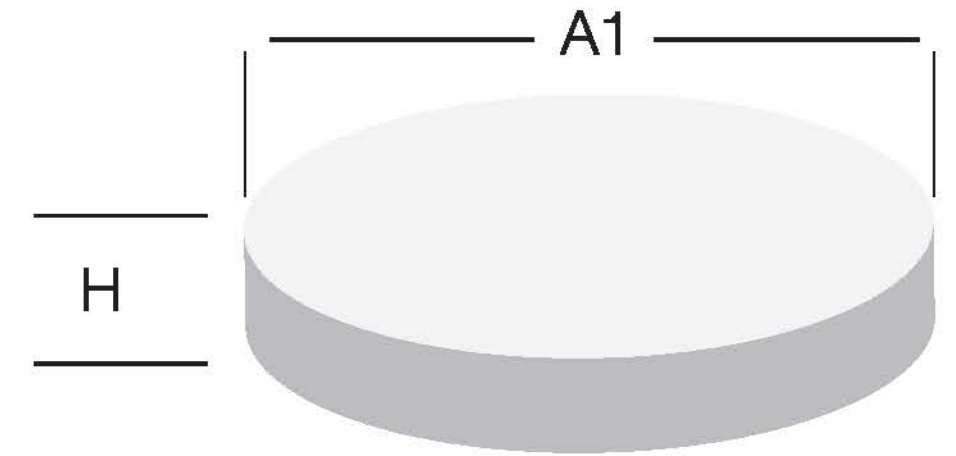

WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	A1	H	NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SİPARİS KODU
40	4000	3000-4000-6500	80	400	100	1,1 Kg	ARDSTLED40	32040040
80	8000	3000-4000-6500	80	600	100	1,85 Kg	ARDSTLED80	32060080
120	12.000	3000-4000-6500	80	900	100	7,6 Kg	ARDSTLED120	32090120
150	15.000	3000-4000-6500	80	1200	100	12,1 Kg	ARDSTLED150	32120150



Sarkıt Armatür

AST



T5

IP20

IP40

F

⊕

GÖVDE

Gövde Eloksal kaplamalı alüminyum profil sonlama ve uç kapağı DKP sac metal.

ELEKTRİK DEVRESİ

A2 50.000 saat kullanım ömürlü sıcak ateşlemeli T5 elektronik balast 105 derece ısıya dayanıklı kabloları EMC testine uygun kablo montaj isteğe bağlı dim edilebilir balast ve acil aydınlatma kiti.

REFLEKTÖR

Işığın verimini artırmak için yüksek oranda yansıtıcı özelliği olan %99.8 safılıkta alüminyum ayrıca yüksek ve alçak tavanlı aydınlatmaya göre opsiyonel açılı özelliği.

DİFÜZÖR

Ampüllü ürünlerde sararma ve solma yapmayan PMMA difüzör.



ORİ



MARKET



AVM



OKUL



MAGAZA

WATT	A	ÖLÇÜLER			NET	ÜRÜN KODU	S.KODU
		A1	L1	H	AGIRLIK		
2x28	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST228A Alüminyum lamelli armatür	33116228
2x28	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST228S Polikarbon lamelli armatür	33118228
2x28	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST228S Çizgili pleksi armatür	33111228
2x28	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST228P2 Beyaz pleksi armatür	33112228
2x28	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST228P3 Şeffaf pleksi armatür	33113228
2x35	330	160	1490	50	5,7 Kg.	AST235A Alüminyum lamelli armatür	33116235
2x35	330	160	1490	50	5,7 Kg.	AST235S Polikarbon lamelli armatür	33148235
2x35	330	160	1490	50	5,7 Kg.	AST235S Çizgili pleksi armatür	33141235
2x35	330	160	1490	50	5,7 Kg.	AST235P2 Beyaz pleksi armatür	33142235
2x35	330	160	1490	50	5,7 Kg.	AST235P3 Şeffaf pleksi armatür	33143235
2x54	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST254A Alüminyum lamelli armatür	33146254
2x54	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST254S Polikarbon lamelli armatür	33118254
2x54	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST254S Çizgili pleksi armatür	33111254
2x54	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST254P2 Beyaz pleksi armatür	33112254
2x54	330	160	1190	50	4,7 Kg.	AST254P3 Şeffaf pleksi armatür	33113254

AST LED



Sarkıt Armatür



GÖVDE



Gövde eloksallı kaplamalı alüminyum profil, sonlama uç kapağı
DKP sac metal gövde rengi istenildiğinde siyah veya beyaz boyanabilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömürlü düşük enerji kaybı aşın akım korumalı driver
Led: 50.000 saat kullanım ömürlü Mac Adam 3 renk toleransına sahip yüksek verimli led kartısteğe bağlı acil aydınlatma ve Dall Dim sistemi.

DIFÜZÖR

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip homojen aydınlatma sağlayan pleksi.



WATT	LUMEN	RENK		ÖLÇÜLER			NET AGIRLIK	ÜRÜN KODU	SIPARIS KODU
		SICAKLIĞI	CRI	A	L1	H			
28W	3100	3000-4000	80	245	1150	40	3,9Kg	ASTLED28	33115728
38W	4400	3000-4000	80	245	1150	40	3,9Kg	ASTLED38	33115738

Sarkit Armatür

CURVE



T5

IP20

IP40

F

⏚

GÖVDE

Gövde eloksal kaplamalı alüminyum profil sonlama ve uç kapağı DKP sac metal.

ELEKTRİK DEVRESİ

A2 50.000 saat kullanım ömürlü sıcak ateşlemeli T5 elektronik balast 105 derece ısıya dayanıklı kablolama EMC testine uygun kablo montaj isteğe bağlı dim edilebilir balast ve acil aydınlatma kiti.

REFLEKTÖR

Işığın verimini artırmak için yüksek oranda yansıtıcı özelliği olan %99,8 saflıkta alüminyum ayrıca yüksek ve alçak tavanlı aydınlatmaya göre opsiyonel açılı özelliği.

DİFÜZÖR

Ampüllü ürünlerde sararma ve solma yapmayan PMMA difüzör.



WATT	ÖLÇÜLER			NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SIPARIS KODU
	A	L1	H			
2x28	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST228A Alüminyum lamelli armatür	34116228
2x28	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST228S Polikarbon lamelli armatür	34118228
2x28	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST228P1 Çizgili pleksi armatür	34111228
2x28	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST228P2 Beyaz pleksi armatür	34112228
2x28	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST228P3 Şeffaf pleksi armatür	34113228
2x35	210	1490	57	4,0 Kg.	A2ST235A Alüminyum lamelli armatür	34146235
2x35	210	1490	57	4,0 Kg.	A2ST235S Polikarbon lamelli armatür	34148235
2x35	210	1490	57	4,0 Kg.	A2ST235P1 Çizgili pleksi armatür	34141235
2x35	210	1490	57	4,0 Kg.	A2ST235P2 Beyaz pleksi armatür	34142235
2x35	210	1490	57	4,0 Kg.	A2ST235P3 Şeffaf pleksi armatür	34143235
2x54	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST254A Alüminyum lamelli armatür	34116254
2x54	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST254S Polikarbon lamelli armatür	34118254
2x54	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST254P1 Çizgili pleksi armatür	34111254
2x54	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST254P2 Beyaz pleksi armatür	34112254
2x54	210	1190	57	3,0 Kg.	A2ST254P3 Şeffaf pleksi armatür	34113254

Sarkit Armatür

CURVE LED



LED ✓

IP40

F

⏚

GÖVDE


Gövde Eloksal kaplamalı alüminyum profil sonlama ve uç kapağı DKP sac metal.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömürlü düşük enerji kaybı aşırı akım korumalı driver
Led: 50.000 saat kullanım ömürlü Mac Adam 3 renk toleransına sahip yüksek verimli led kartistağe bağlı acil aydınlatma ve Dali Dim sistemi.

DİFÜZÖR


Yüksek ışık geçirgenliğine sahip homojen aydınlatma sağlayan pleksi.

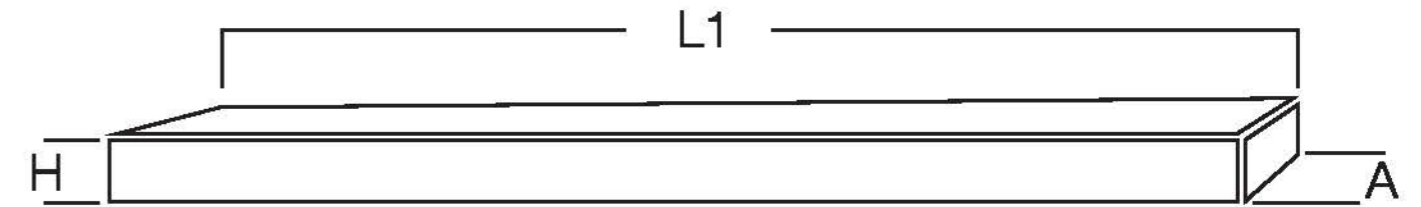

WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	ÖLÇÜLER			NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SIPARIS KODU
				A	L1	H			
28W	3100	3000-4000	80	210	1150	57	3,0Kg	A2STLED28	34115728
38W	4400	3000-4000	80	210	1150	57	3,0Kg	A2STLED38	34115738

Lineer Sarkıt Armatür

LIGHTWAY

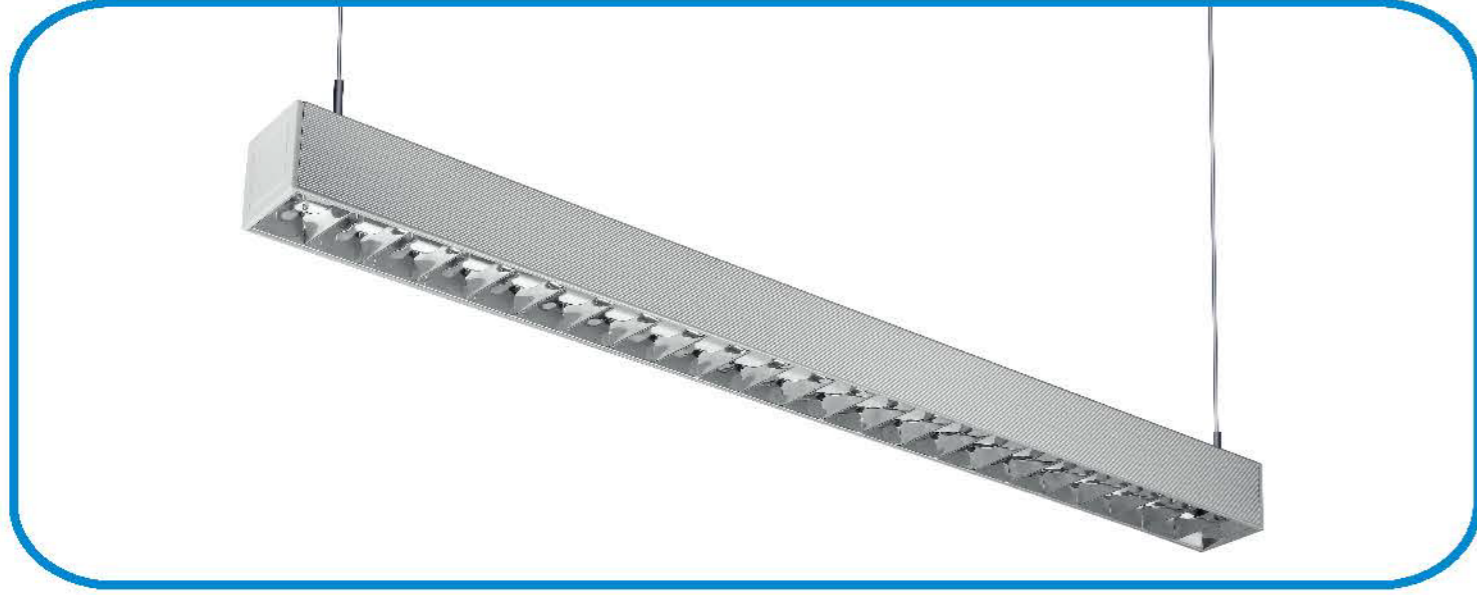

GÖVDE

Gövde eloksallı kaplamalı alüminyum profil, sonlama uç kapağı
DKP sac metal gövde rengi istenildiğinde siyah veya beyaz boyanabilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

A2 50.000 saat kullanım ömürlü sıcak ateşlemeli T5 elektronik balast
102 derece ısıya dayanıklı kabloları EMC testine uygun kablo montaj
Gövde ve reflektör topraklamalıdır isteğe bağlı dim edilebilir balast
ve acil aydınlatma kiti.

REFLEKTÖR

Işığın verimini artırmak için yüksek oranda yansıtıcı özelliği olan %99.8 saflikta
isteğe göre parlak ve mat alüminyum. Alternatif olarak polikarbon ve
alüminyum lamelli uygulanır.


DİFÜZÖR

Ampüllü ürünlerde sararma ve solma yapmayan PMMA difüzör.

WATT	ÖLÇÜLER			NET AGIRLIK	ÜRÜN KODU	S.KODU	P1 Çizgili Pleksi Armatür	P2 Beyaz Pleksi Armatür	P3 Şeffaf Pleksi Armatür
	A	L1	H						
1x14	85	585	80	1,9 Kg.	ALWST114/858 Çift Parabolik Reflektör 8580 Profil	35586114			
1x21	85	885	80	2,4 Kg.	ALWST121/858 Çift Parabolik Reflektör 8580 Profil	35886121			
1x28	85	1185	80	2,8 Kg.	ALWST128/858 Çift Parabolik Reflektör 8580 Profil	35116128			
1x35	85	1485	80	3,5 Kg.	ALWST135/858 Çift Parabolik Reflektör 8580 Profil	35146135			
2x14	85	585	80	2,0 Kg.	ALWST214/858 Çift Parabolik Reflektör 8580 Profil	35586214			
2x21	85	885	80	2,5 Kg.	ALWST221/858 Çift Parabolik Reflektör 8580 Profil	35886221			
2x28	85	1185	80	2,9 Kg.	ALWST228/858 Çift Parabolik Reflektör 8580 Profil	35116228			
2x35	85	1485	80	3,4 Kg.	ALWST235/858 Çift Parabolik Reflektör 8580 Profil	35146235			

Lineer Sarkıt Armatür

LIGHTWAY LED

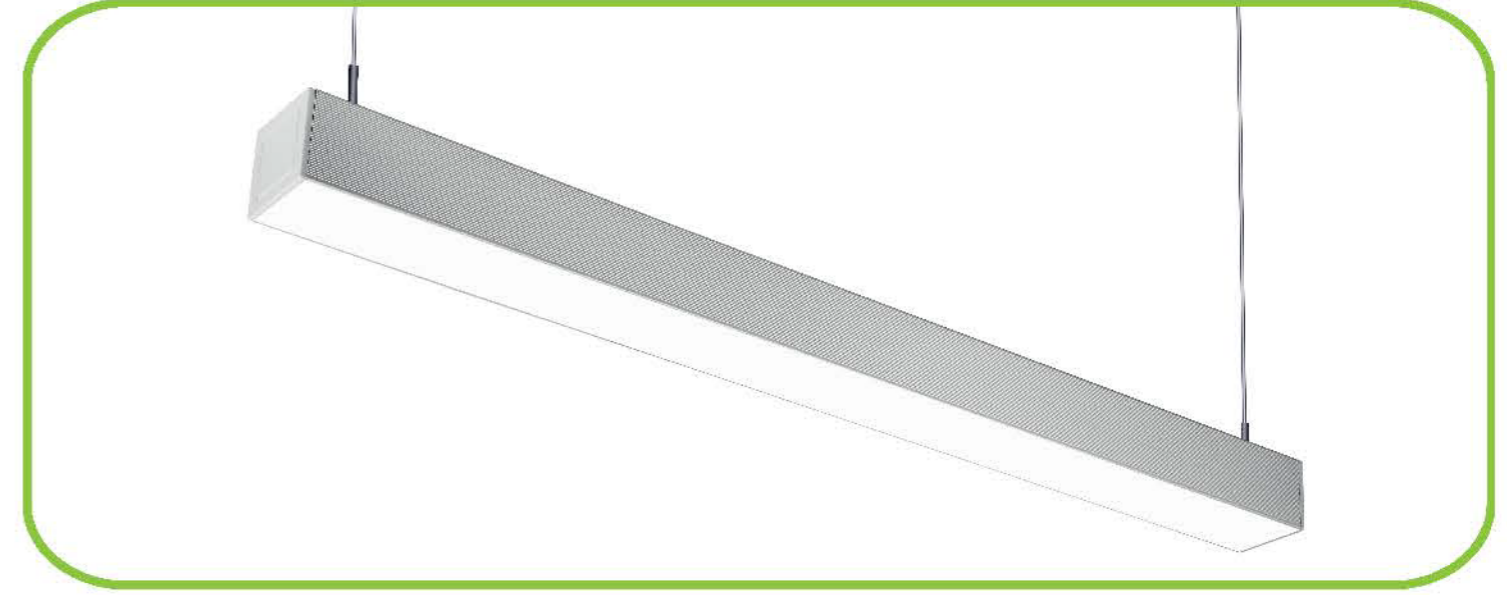

GÖVDE


Gövde eloksallı kaplamalı alüminyum profil, sonlama uç kapağı
DKP sac metal gövde rengi istenildiğinde siyah veya beyaz boyanabilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömürlü düşük enerji kayıplı aşın akım korumalı driver
Led: 50.000 saat kullanım ömürlü Mac Adam 3 renk toleransına sahip yüksek
verimli led kartesteğe bağlı acil aydınlatma ve Dali Dim sistemi.

DİFÜZÖR

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip homojen aydınlatma sağlayan pleksi.

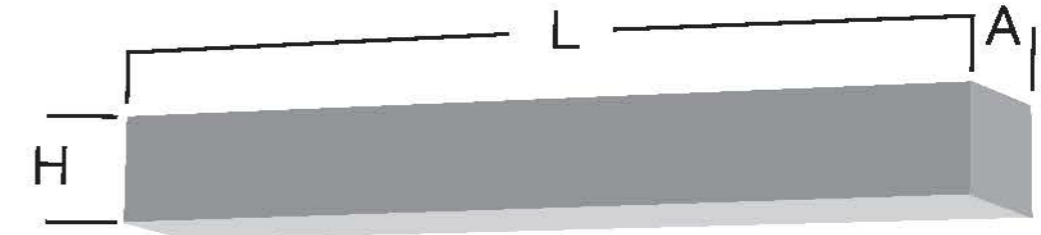

WATT	LUMEN	RENK		ÖLÇÜLER			NET AGIRLIK	ÜRÜN KODU	SİPARİS KODU
		SICAKLIĞI	CRI	A	L1	H			
14W	1550	3000-4000	80	85	560	80	2,1 Kg	ALWSTLED14/858	35560714
28W	3150	3000-4000	80	85	1150	80	3 Kg	ALWSTLED28/858	35115728
42W	4650	3000-4000	80	85	1700	80	3,6 Kg	ALWSTLED42/858	35170742

Linear Sarkıt Armatür Led



GÖVDE


Gövde eloksall kaplamalı alüminyum profil, sonlama uç kapağı
DKP sac metal gövde rengi istenildiğinde siyah veya beyaz boyanabilir.

ELEKTRİK DEVRESİ

50.000 saat kullanım ömürlü düşük enerji kayıplı aşırı akım korumalı driver
Led: 50.000 saat kullanım ömürlü Mac Adam 3 renk toleransına sahip yüksek verimli led kartısteğe bağlı acil aydınlatma ve Dali Dim sistemi.


DİFÜZÖR

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip homojen aydınlatma sağlayan pleksi.

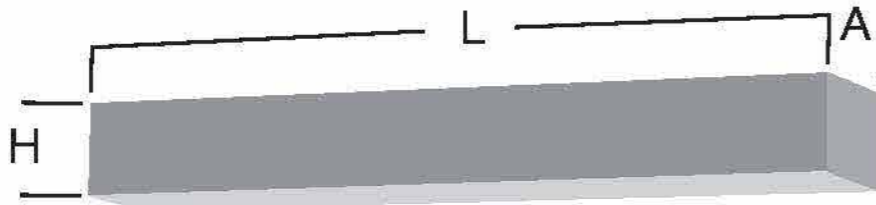


WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	A	ÖLÇÜLER	NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SİPARİŞ KODU
14W	1550	3000-4000	80	70	L1: 600, H: 70	2,1 Kg	ALWSTLED14/77	35607714
28W	3150	3000-4000	80	70	L1: 1150, H: 70	3 Kg	ALWSTLED28/77	35117728
42W	4650	3000-4000	80	70	L1: 1710, H: 70	3,6 Kg	ALWSTLED42/77	35177742

LIGHTWAY MIDI

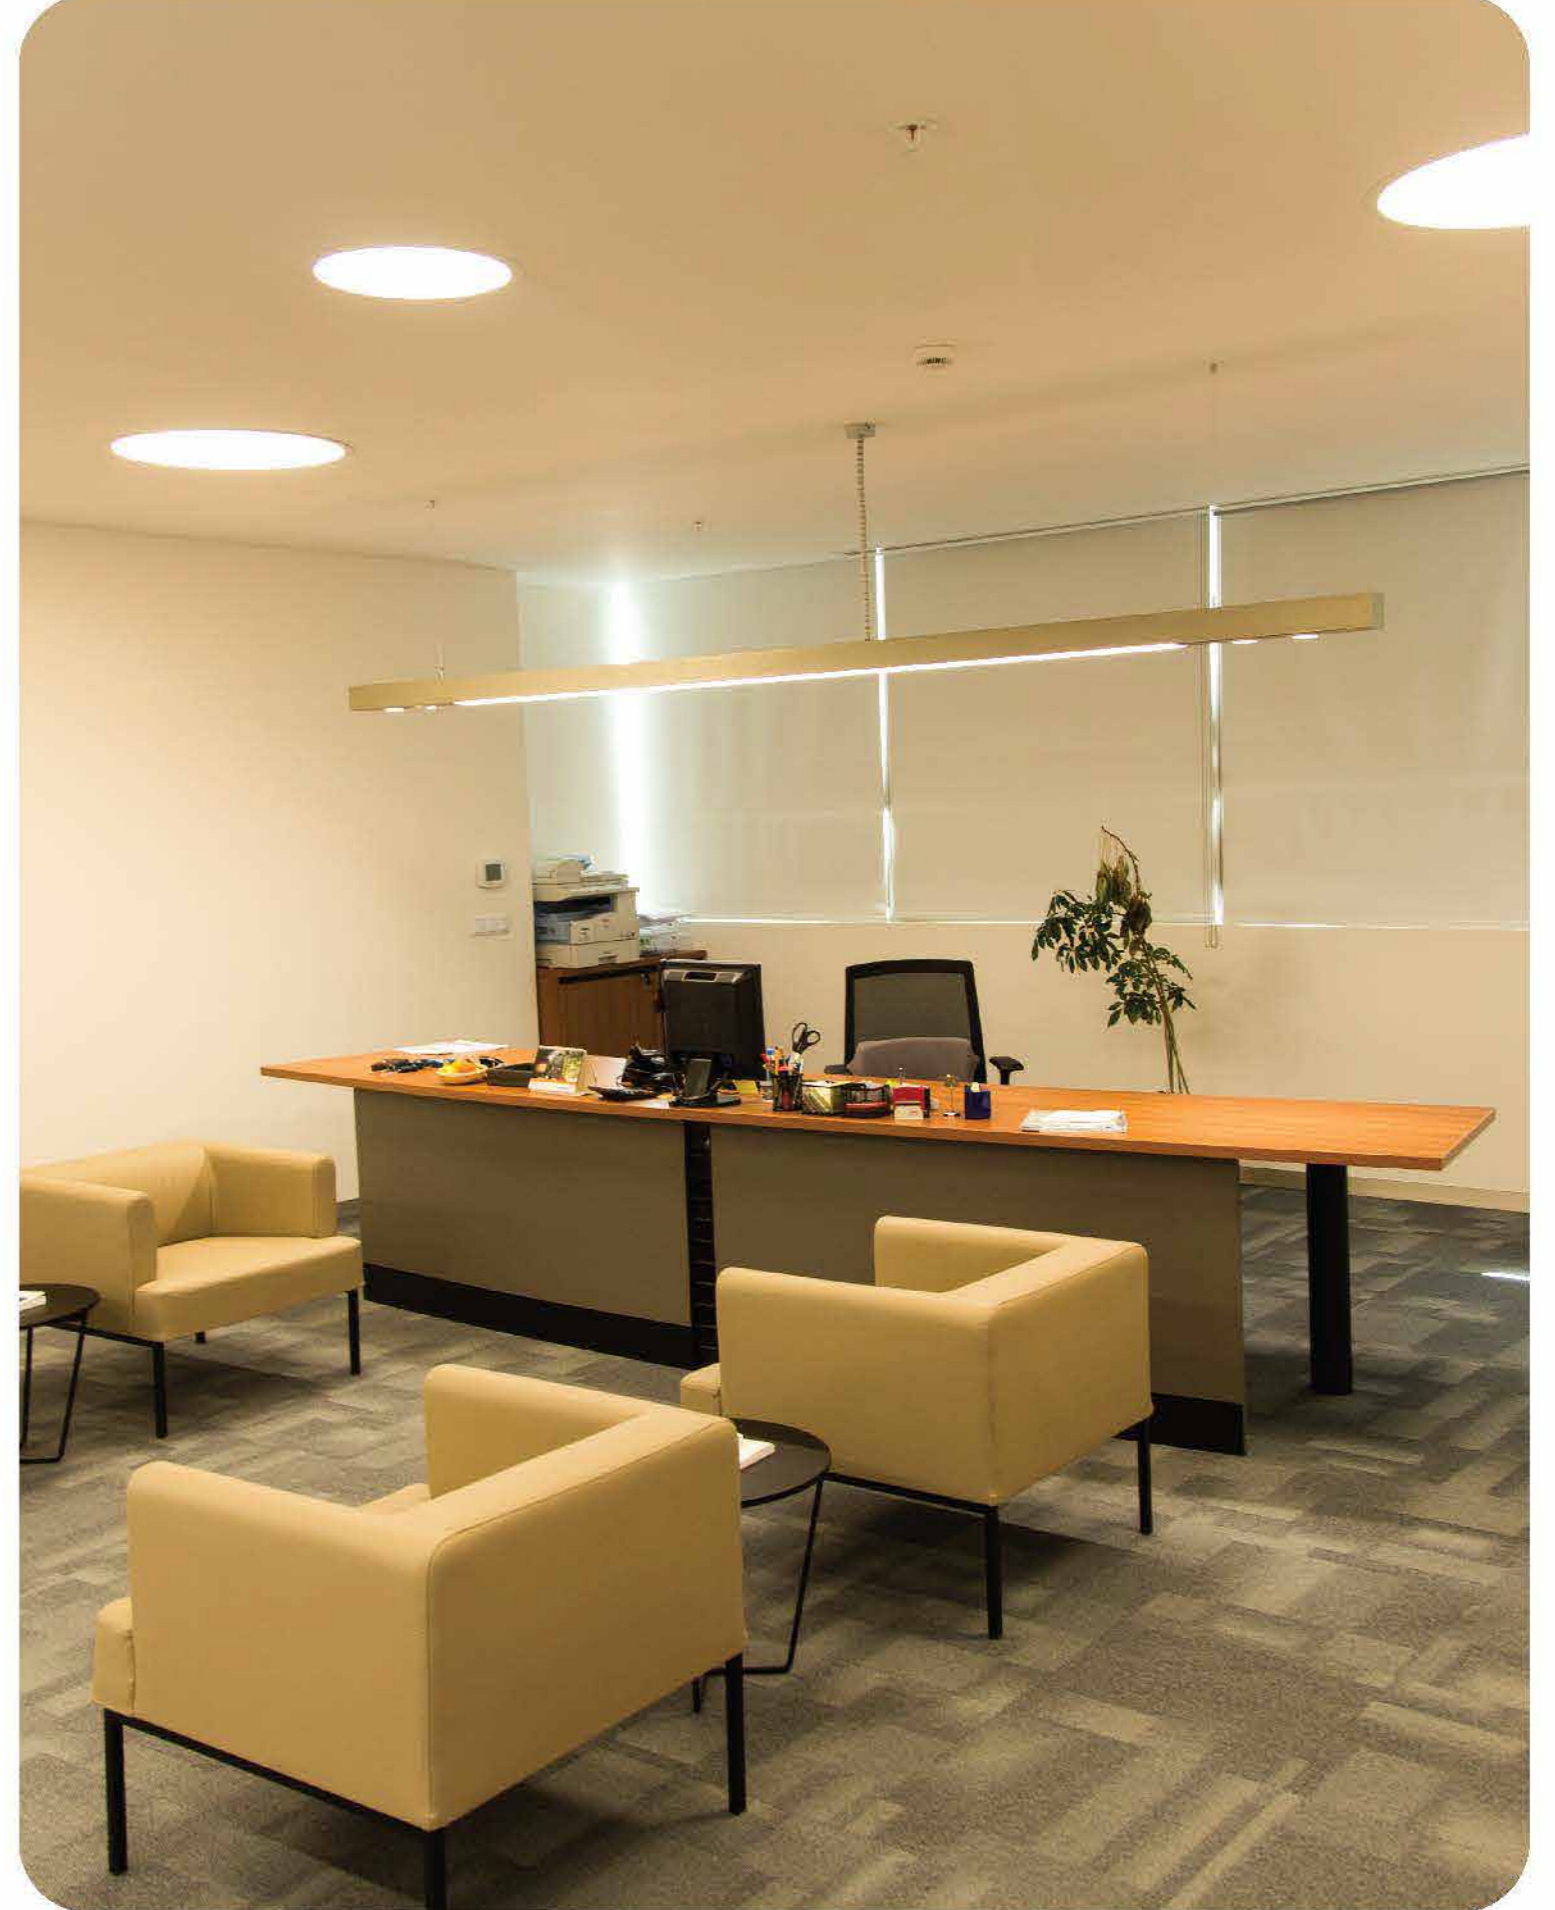



CYCLONE

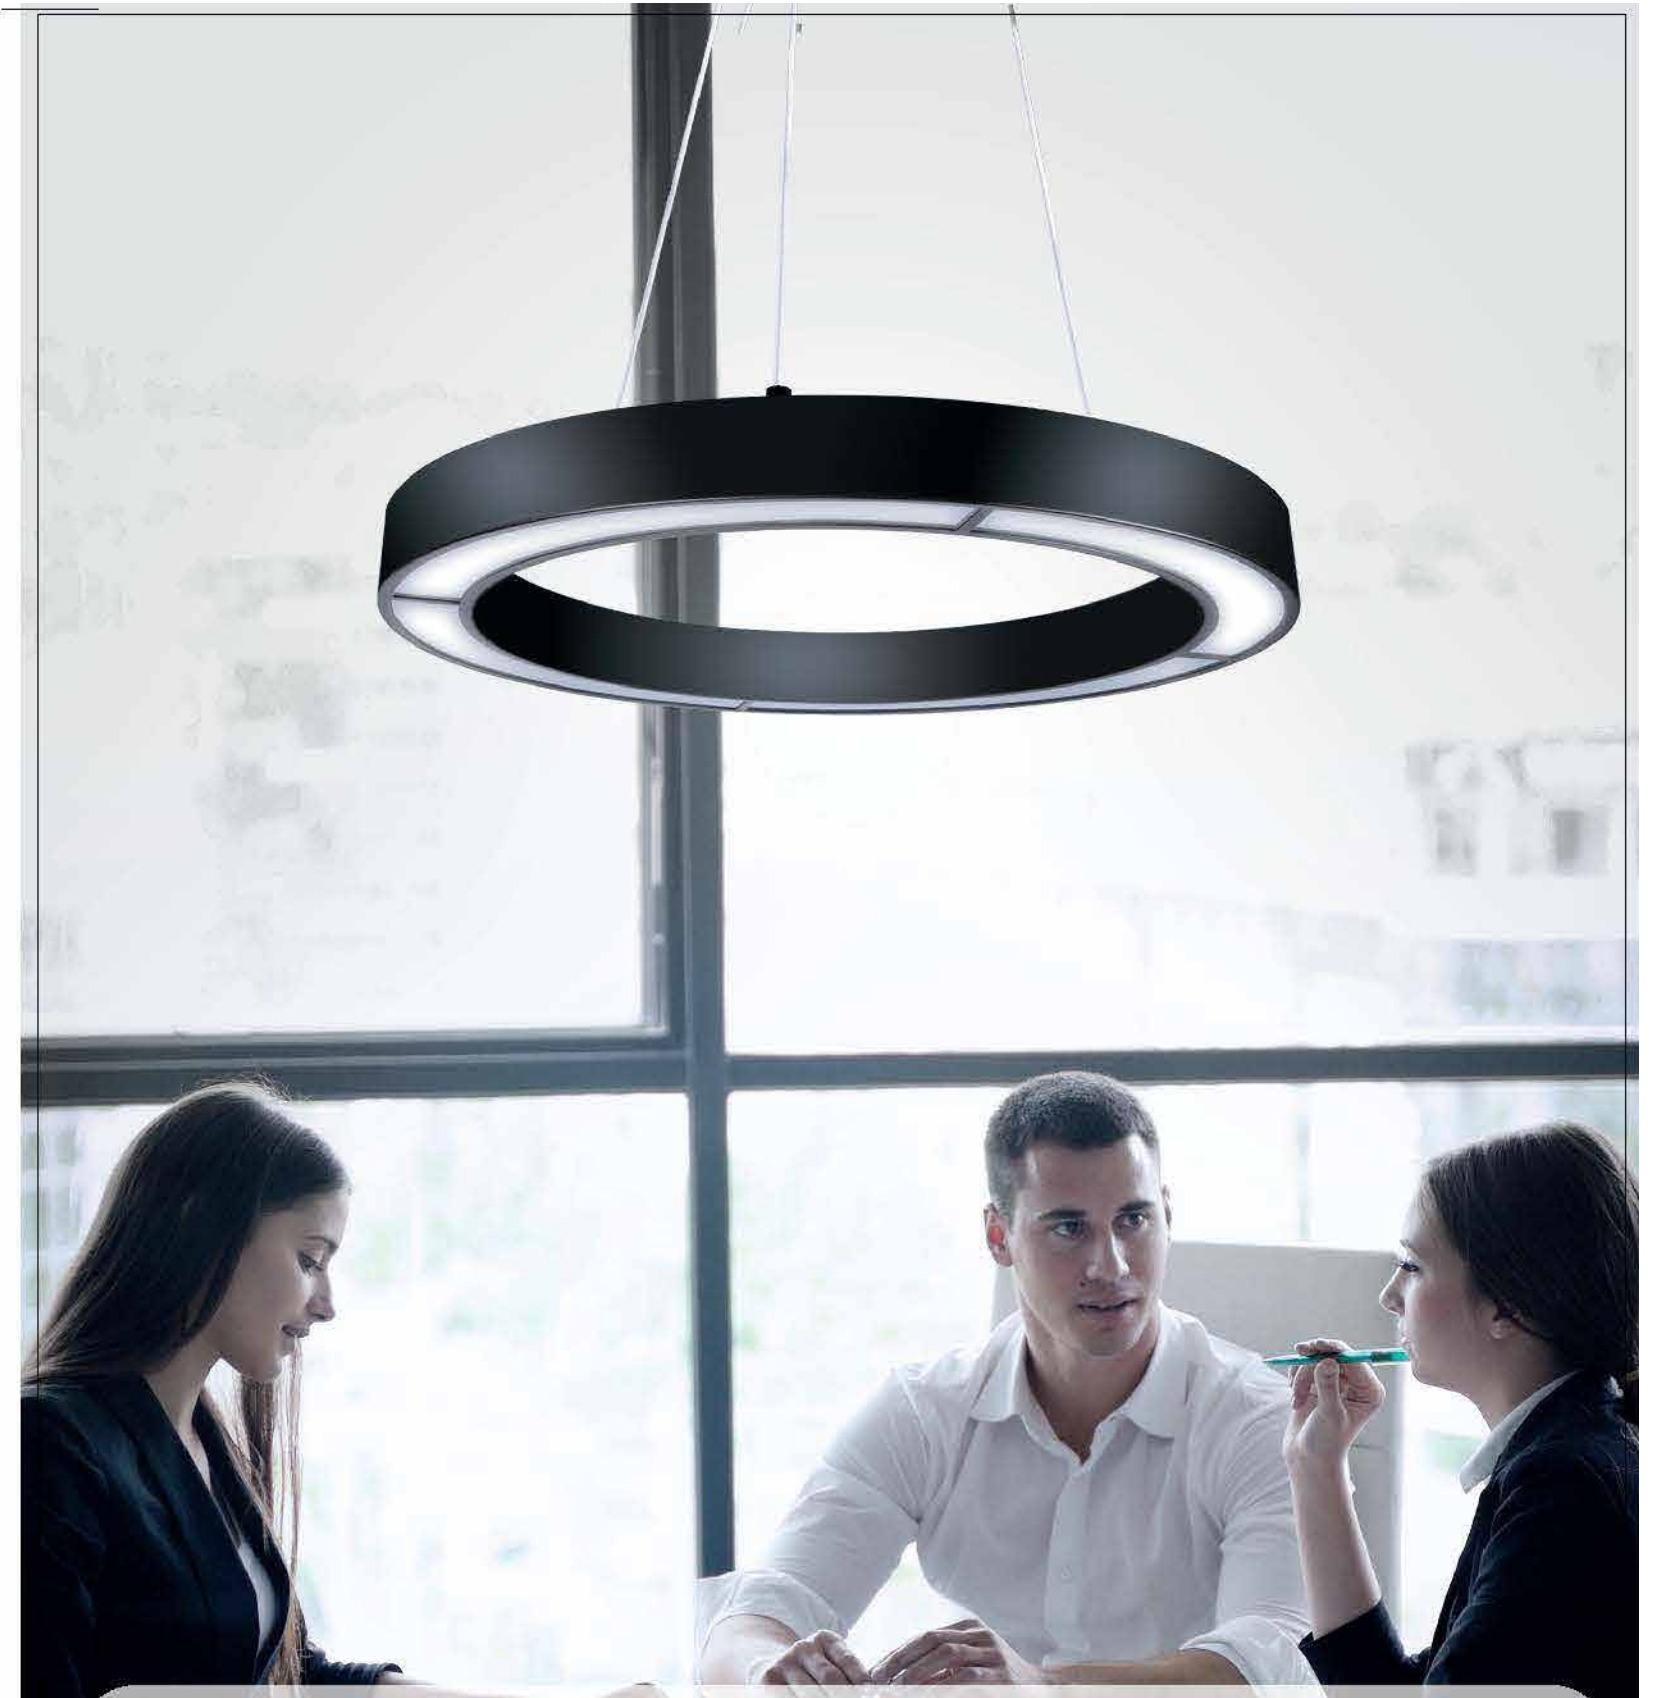

GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



WATT	LUMEN	RENK SICAKLIĞI	CRI	ÇAP	H	NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SİPARİŞ KODU
13W	1250	3000-4000	80	40	80	4,7Kg	ACY13LED/40	36040713
22W	2100	3000-4000	80	70	80	4,7Kg	ACY22LED/70	36070722
31W	3000	3000-4000	80	100	80	4,7Kg	ACY31LED/100	36100731
38W	3500	3000-4000	80	120	80	4,7Kg	ACY38LED/120	36120738

Sarkit Cob Ledli Armatür



REGULUS



GÖVDE

Soğutma sağlayan özel formda alüminyum enjeksiyon gövde.

ELEKTRİK DEVRESİ


Yüksek verimli 50.000 saat ömürlü cob led. Renk geri verimi >80 veya >90
İstenilen renk sıcaklığı: 3000/4000/6500 Mac Adam 3 renk toleransı
50.000 saat kullanım ömürlü aşırı akım aşırı kaçak akım korumalı dirver.

REFLEKTÖR

Işığın verimini artırmak için yüksek oranda yansıtıcı özelliği olan %99.8 safılıkta
isteğe göre parlak ve mat alüminyum.

CAM

Temperli cam.

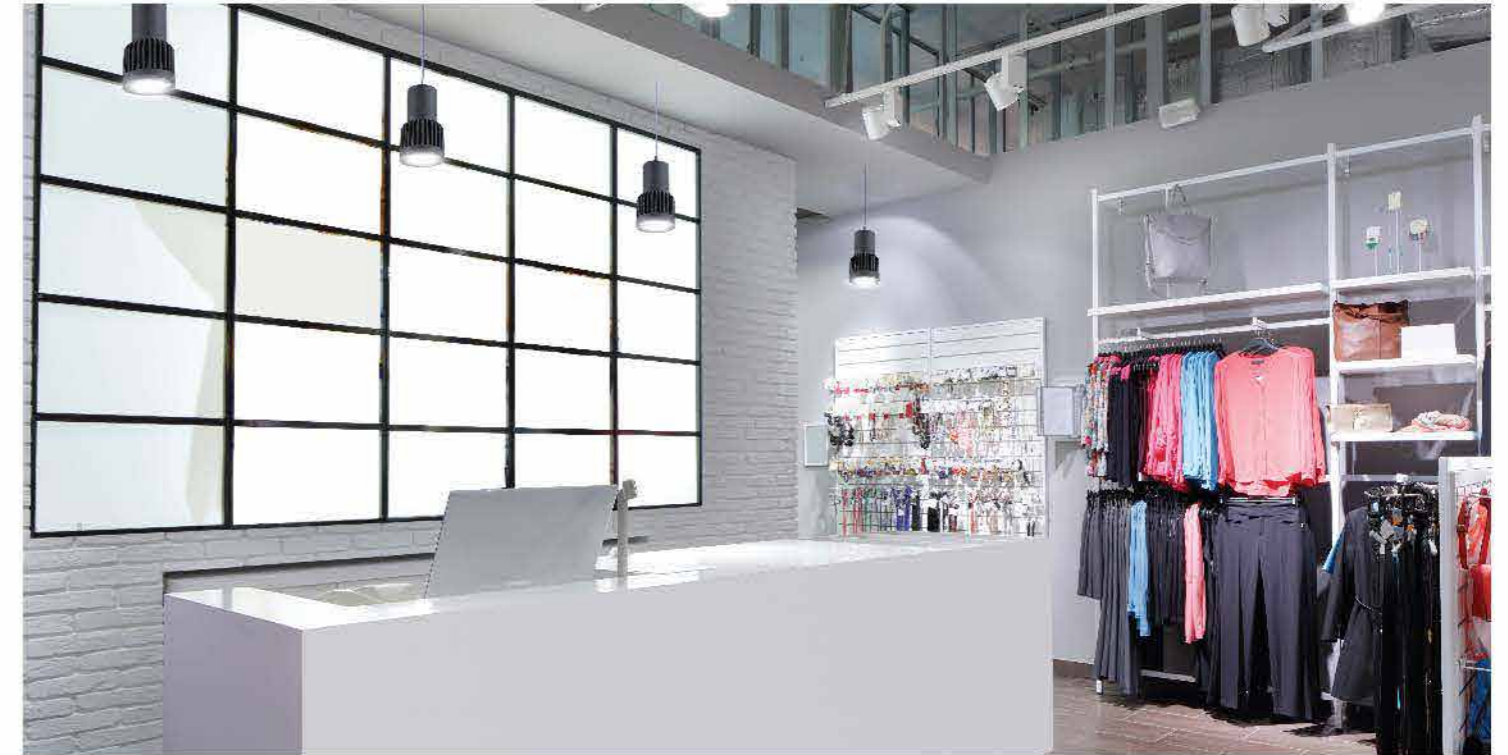

WATT	LUMEN	RENK SICAĞIĞI	CRI	A	ÖLÇÜLER			NET AĞIRLIK	ÜRÜN KODU	SIPARIŞ KODU
					A1	L1	H			
42W	4000	3000-4000	>80/>90	330	160	1190	50	1,3Kg	ARREGSTLED42	37119742
35W	4500	3000-4000	>80/>90	330	160	1190	50	1,3Kg	ARREGSTLED35	37119735
25W	2500	3000-4000	>80/>90	330	160	1190	50	1,3Kg	ARREGSTLED25	37119725